

## Требования к предоставляемым макетам для изготовления **лайтбокса «стандарт»**

- 1) Размер макета 764 x 1214 мм**
- 2) Отступ от края не менее 30 мм**
- 3) Форматы TIFF, EPS**
- 4) Цветовая модель CMYK**
- 5) Без слоев, путей, масок, компрессии**
- 6) В правом верхнем углу должно быть оставлено свободное от информации место (57 x 35 мм)**
- 7) Суммарное количество краски в точке (Total Ink Amount) не должно превышать 300%**

\*

- \* 1) Размер страницы в программе верстки должен быть 764 x 1214 мм.
- 2) Значимые элементы макета должны иметь отступ от края не менее 30 мм.
- 3,4,5) Макеты принимаются в следующих форматах:
- а) TIFF. Цветовая модель CMYK. Без слоев, масок и путей. Без компрессии!


б) EPS Adobe Illustrator CS4. Все объекты в макете должны быть в цветовой модели CMYK. Растровые изображения должны соответствовать требованиям пункта (а) и вставлены в макет в масштабе 1:1, а также прилагаться отдельно. Макет по всей площади должен быть непрозрачным.

!) **Не принимаются** макеты в следующих форматах: Corel Draw любой версии, PDF, растровые форматы, отличные от TIFF.

б) Также в макете, в правом верхнем углу (с отступом от краев по 10 мм) должно быть оставлено свободное от информации место **(метку не рисовать)** для нанесения этикетки контроля рекламы метрополитена (57 x 35 мм).

7) Суммарное количество краски в точке (Total Ink Amount) не должно превышать 300%.

Минимальный размер одноцветного шрифта с засечками 16 pt.

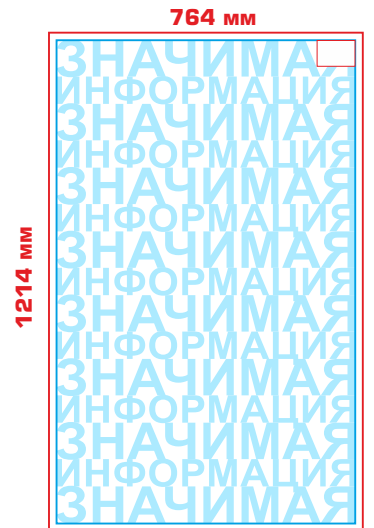

— (видимое поле 704 x 1154 мм)

Макет должен соответствовать требованиям «Федерального закона», о рекламе.

**Ко всем макетам должны прилагаться JPEG-превью объемом не более 2 Мб.**