

## Требования к предоставляемым макетам для изготовления щита 4,0 x 2,0 м

- 1) Размер макета 4000 x 2000 мм**
- 2) Отступ от края не менее 50 мм**
- 3) Форматы TIFF, EPS**
- 4) Цветовая модель CMYK**
- 5) Без слоев, путей, масок, компрессии**
- 6) Суммарное количество краски в точке (Total Ink Amout)  
не должно превышать 300%**


\*

- \* **1)** Размер страницы в программе верстки должен быть 4000 x 2000 мм.
- 2)** Значимые элементы макета должны иметь отступ от края не менее 50 мм.
- 3,4,5)** Макеты принимаются в следующих форматах:

- 1)** **Не принимаются** макеты в следующих форматах: Corel Draw любой версии, PDF, раstroвые форматы, отличные от TIFF.
- 6)** Суммарное количество краски в точке (Total Ink Amout) не должно превышать 300%.

Минимальный размер одноцветного шрифта с засечками 48 pt.

- a)** TIFF. Цветовая модель CMYK. Без слоев, масок и путей. Без компрессии!
- 6)** EPS Adobe Illustrator CS4. Все объекты в макете должны быть в цветовой модели CMYK . Раstroвые изображения должны соответствовать требованиям пункта (a) и вставлены в макет в масштабе 1:1, а также прилагаться отдельно. Макет по всей площади должен быть непрозрачным.

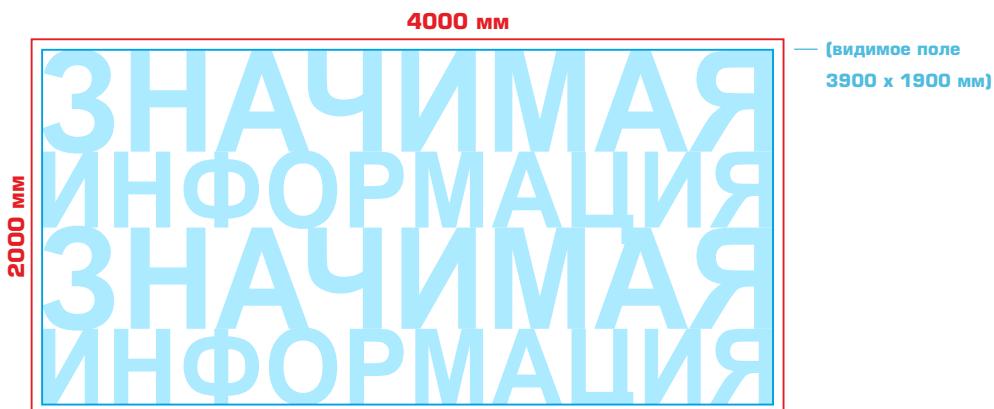

Макет должен соответствовать требованиям «Федерального закона», о рекламе.

Ко всем макетам должны прилагаться JPEG-превью объемом не более 2 Mb.